


Art. 91.1479

d1	d2	L2	L1	d3	L3	Sražení	Z	Cena
3,00	6,00	8	60	2,80	18,00	0,13	4	282,- Kč
4,00	6,00	11	60	3,60	21,00	0,18	4	282,- Kč
5,00	6,00	13	60	4,60	21,00	0,20	4	282,- Kč
6,00	6,00	13	60	5,50	21,00	0,20	4	282,- Kč
8,00	8,00	19	60	7,50	27,00	0,20	4	379,- Kč
10,00	10,00	22	70	9,50	32,00	0,20	4	525,- Kč
12,00	12,00	26	80	11,50	38,00	0,30	4	739,- Kč
16,00	16,00	32	90	15,50	44,00	0,40	4	1.376,- Kč
20,00	20,00	42	105	19,50	54,00	0,50	4	2.226,- Kč

- Univerzální použití
- Proměnná šroubovice Helix 35°/38°
- Hrubování a dokončování
- Vysoce výkonný nástroj
- Hladký řez
- Ochranné sražení
- Odlehčená stopka pro hlubší frézování (d3)

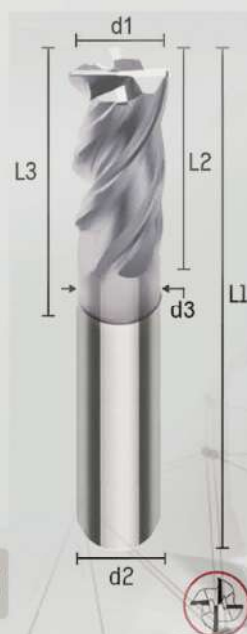

## 91.1479 - ŘEZNÉ PODMÍNKY

ISO	Materiál	Pevnost v tahu	Řezná rychlost $v_c$ (m/min)			
			$N/mm^2$	$a_e \leq 0,25x_d$	$a_e \leq 0,4x_d$	$a_e \leq 1x_d$
P	Oceli	St52, ST37, C45, 16Mn Cr5	$\leq 850$	280	230	180
	Pevnostní oceli	1.2367; 1.2379, 1.2363, 42CrMo4 (1.7225)	$\leq 1200$	160	150	110
M	Nerezové oceli	1.4305, 1.403, 1.4034	$\leq 750$	110	90	
		1.4435, 14571	$\leq 850$	100	80	
K	Litiny a ocelolitiny	GG20, GG40, GTW-45-07, GGG40	$\leq 450$	200	160	130
		GGG60, GGG70	$\leq 650$	160	140	110

$\emptyset$ mm	Posuv $f_z$ (mm)		
	$a_p=1x_d$ $a_e \leq 0,25x_d$	$a_p=1x_d$ $a_e \leq 0,4x_d$	$a_p=1x_d$ $a_e \leq 1x_d$
1	0,015	0,010	0,006
2	0,020	0,011	0,007
3	0,028	0,012	0,007
4	0,035	0,020	0,010
5	0,035	0,025	0,015
6	0,040	0,030	0,025
7	0,045	0,035	0,030
8	0,050	0,040	0,030
9	0,060	0,045	0,035
10	0,070	0,050	0,040
11	0,080	0,060	0,050
12	0,090	0,070	0,060
14	0,110	0,090	0,070
16	0,130	0,110	0,090
18	0,150	0,130	0,110
20	0,170	0,150	0,130

